COMMODORE HOMECOMPUTER-ZUBEHÖR

Commodore

MARKTFÜHRER BEI MIKROCOMPUTERN

COMMODORE 64

CPU 6510, 1 MHz, RAM 64 KB, BASIC 2.0
Schnittstellen:
serieller IEC-Bus, Kassetten-Port, Expansion-Port,
2 x Joystick/Drehregler
Zeichensätze:
Text (Groß-/Kleinbuchstaben), Blockgrafik
(Großbuchstaben/Grafikzeichen)
Grafik:
Multicolorgrafik, 160 x 200, HI-Res-Grafik 320 x 200
Audio:
3stimmiger Sound-Chip

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines Commodore Produkts. Die nachfolgend aufgeführten Geräte sind jeweils optimal auf die dazugehörigen Computer abgestimmt. Bitte verwenden Sie, soweit von Commodore angeboten, ausschließlich Original Commodore Geräte, um so die Garantie für Ihren Computer nicht zu gefährden.

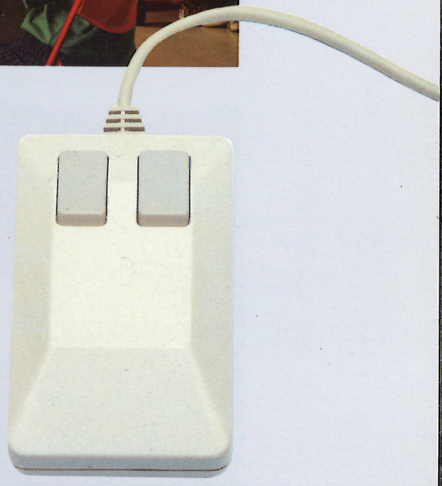

RAM-Erweiterung 1764

erweitert Speicher von Commodore 64 um 256 KB

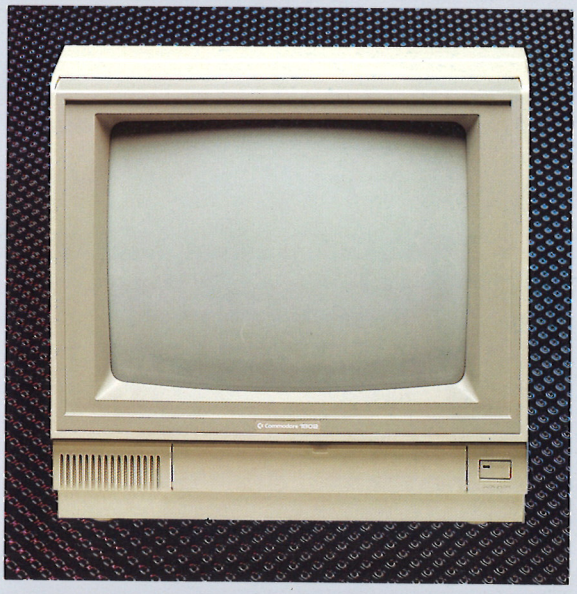

Btx-Modul II

Bildschirmtext für Commodore 64/ Commodore 128 D

Maus 1351

für Commodore 64/Commodore 128 D

Color Monitor 1802

13" Bildschirmdiagonale
Anschlüsse: Video Composite
Chrominanz/Luminanz

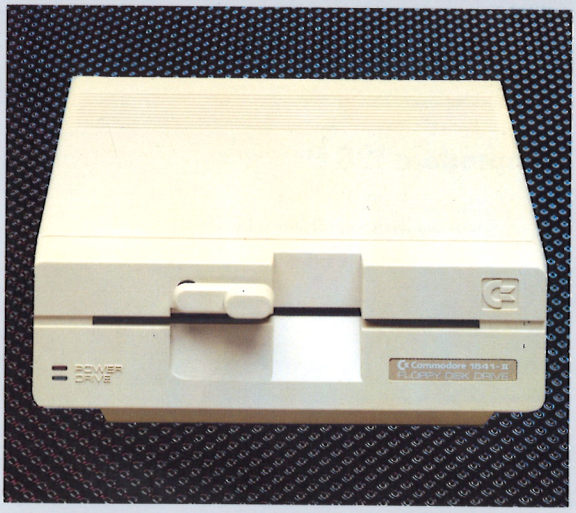

Floppy 1541 II

5 1/4" Laufwerk, 170 KB
für Commodore 64

COMMODORE 128 D

Commodore 128 D

Die immer weiter wachsende Zahl der 128 D Anhänger resultiert zum großen Teil aus der Kompatibilität mit seinem kleinen Bruder, dem Commodore 64. Da sowohl Software als auch die gesamte Hardware untereinander austauschbar sind, wird der Einstieg in die professionelle Datenverarbeitung unterstützt.

CPU 6510, und CPU Z 80
RAM 128 KB (erweiterbar bis 640 KB)
5 1/4"-Diskettenlaufwerk (340 KB)
Commodore BASIC 7.0 und
CP/M Plus Version 3.0

AUF EINEN BLICK

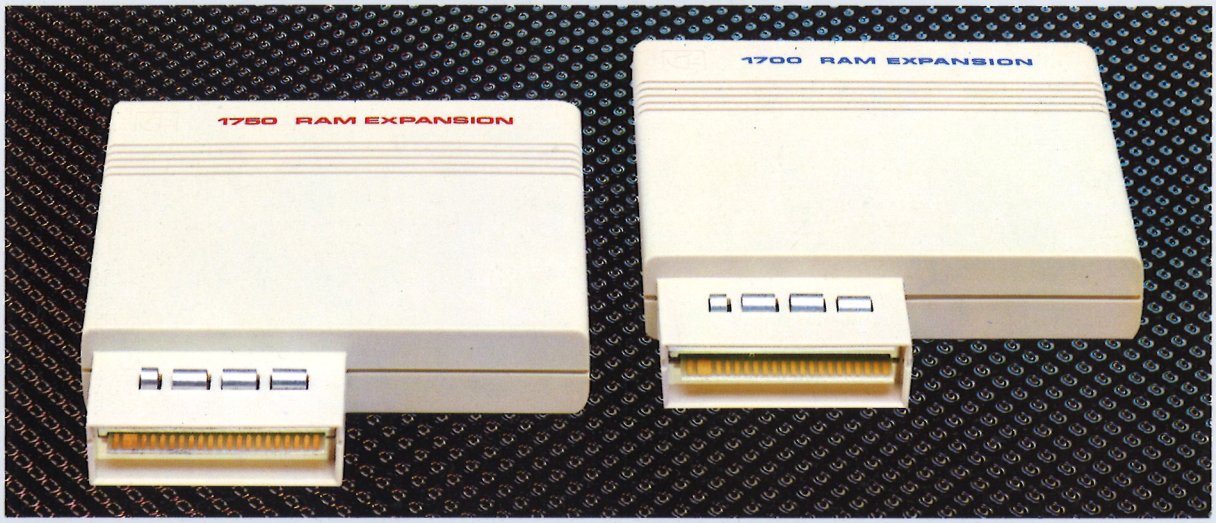

RAM-Erweiterung 1700/1750

erweitert Commodore 128 und 128 D um
128 KB auf 256 KB (RAM 1700) bzw. um
512 KB auf 640 KB (RAM 1750)

Datasette 1530

Speicherkapazität bis 170 KB
für Standard-Compact-Cassetten

MPS 1230 Schönschrift-Matrixdrucker

9 Nadeln, bidirectional
10/12/15/17, 1/20/24/30 Zeichen pro Zoll
Druckgeschwindigkeit:
120 Zeichen pro Sekunde, 25 bei NLQ
Punktdichte:
zwischen 480 und 1920 Punkte/Z
Interface: seriell, parallel

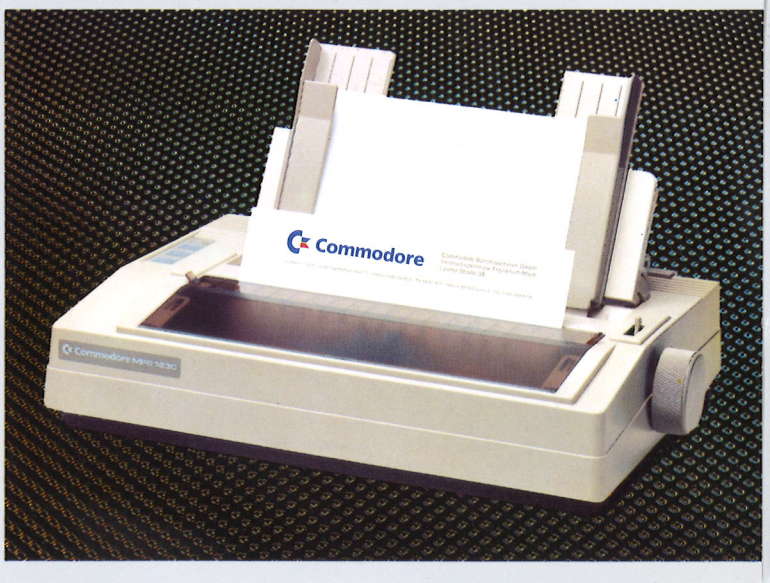

COMMODORE AMIGA 500

512 KB RAM intern erweiterbar auf 1 MB,
extern bis 8,5 MB
256 KB ROM
Prozessor: Motorola 68000, 7 MHz Taktfrequenz
Grafik-, Animations- und Soundchip
Schnittstellen: Parallel, Seriell
Maus

PERFEKT ABGESTIMMT

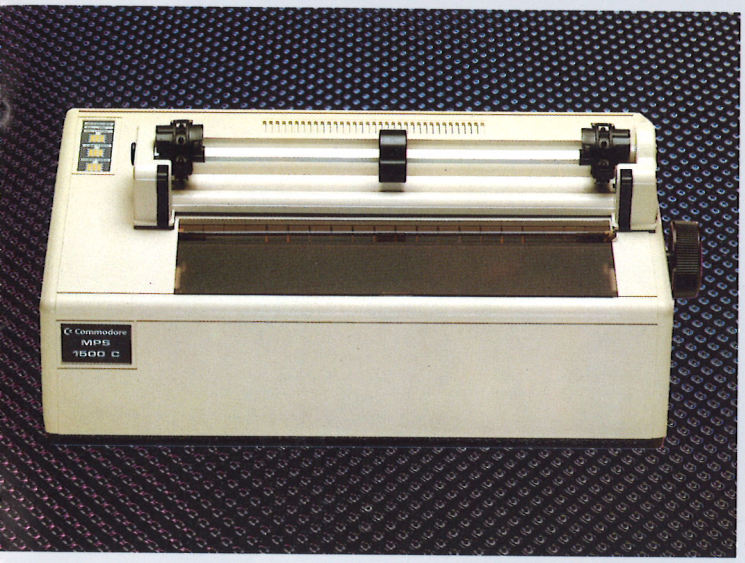

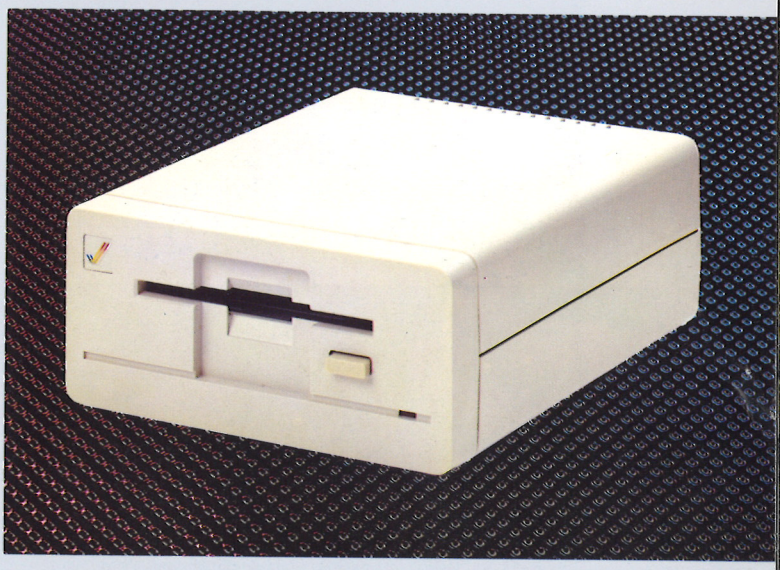

MPS 1500 C Color Drucker

9 Nadeln, 120 Z/Sek.
10, 12, 15 Zeichen pro Zoll
7-Farben-Darstellung
parallele Schnittstelle

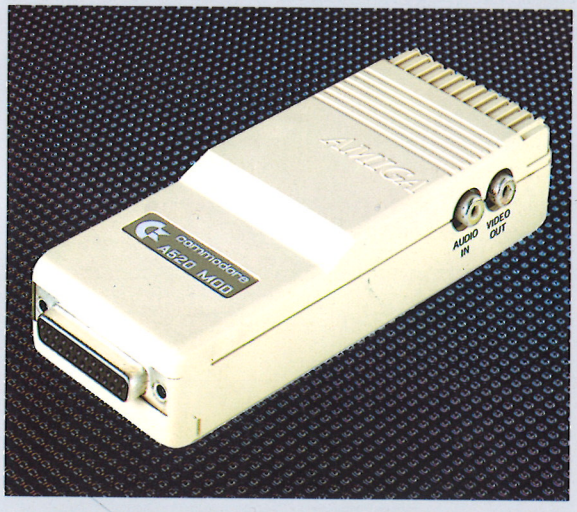

Disk-Drive A 1010

3 1/2" Laufwerk
Speicherkapazität: 880 KB (Amiga)

A 520 Video Adapter/Modulator

Zum Anschluß an Videorekorder/
Video-Monitor am Amiga 500

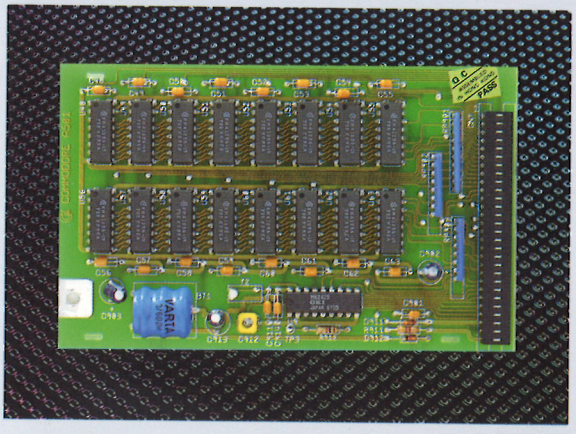

Speichererweiterung A 501

Erweitert Speicher von Amiga 500
um 512 KB auf 1 MB
Batteriegepufferte Uhr

ORIGINAL BLEIBT ORIGINAL

Color Monitor 1084 S

14" Bildschirmdiagonale
Anschlüsse: Video Composite
Chrominanz/Luminanz
RGBI, RGB analog

Original Commodore-Zubehör

Optimal abgestimmt auf die Commodore-Produktlinie sind die Commodore-Disketten und Commodore-Farbbänder.

Commodore

Commodore Büromaschinen GmbH
Lyoner Straße 38, 6000 Frankfurt 71
Tel. (0 69) 66 38-0, Telefax 66 38-159
Telex 4 185 663 como d
Btx * 20095 #

Commodore AG
Langenhagstrasse 1, CH-4147 Aesch
Tel. (0 61) 78 22 12, Twx. 96 49 61

Commodore Büromaschinen GmbH
Kinskygasse 40–44, A-1232 Wien
Tel. (02 22) 675 06 00-0, Twx. 11 13 50

Soyka
DATEN TECHNIK
Hattinger Straße 685
4630 Bochum 5
Telefon 02 34 / 4 98 25-27
Telefax 02 34 / 4 98 24

Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten
Stand: März 1989
Art.-Nr. 681001/3.89